Kapillarleitungen
Capillary extensions
Capillaires

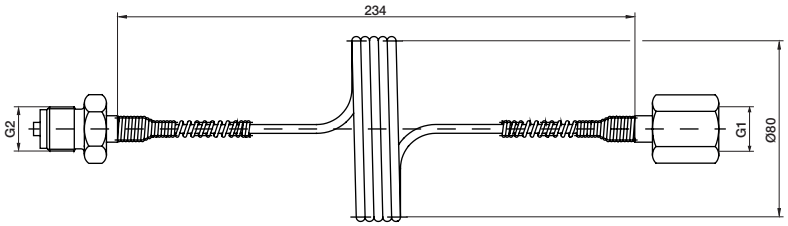

Kapillardrosselspule, drehbare Muffe und Zapfen Capillary choking coil, union nut and male Capillaire bobiné, écrou-chapewau et téton								
Bestell-Nr. Order N° N° de commande		Gewinde thread pas de vis		gestreckte Länge in m effective length in m longueur tendue en m	Wickel - Ø in mm coil diameter diamètre bobiné	T_{max} °C	PN	kg
Messing / Kupfer brass / copper laiton / cuivre	1.4571 316Ti Z6CNDT17-12	G1	G2					
390228	-	G 1/4	G 1/4 B	1,6	80	120	250	0,35
-	390229				80	400	600	0,35
390230	-	G 1/2	G 1/2 B		80	120	250	0,45
-	390231				80	400	600	0,45



Kapillarleitung, drehbare Muffe und Zapfen Capillary extension, union nut and male Capillaire écrou-chapewau et téton							
Bestell-Nr. Order N° N° de commande		für Gewinde for thread pour pas de vis		Kapillarlänge in m effective length in m longueur tendue en m	T_{max} °C	PN	kg
Messing / Kupfer brass / copper laiton / cuivre	1.4571 316Ti Z6CNDT17-12	G1	G2	l			
390232	-	G 1/2	G 1/2 B	1,0	120	250	0,320
-	390238				400	600	0,300
396016	-			1,5	120	250	0,360
-	396012				400	600	0,335
396017	-			2,0	120	250	0,400
-	396013				400	600	0,400
396018	-			2,5	120	250	0,440
-	396014				400	600	0,435
390233	-			3,0	120	250	0,480
-	390239				400	600	0,470
396019	-			4,0	120	250	0,560
-	396015				400	600	0,540
390234	-			6,0	120	250	0,720
-	390240				400	600	0,690
390235	-			8,0	120	250	0,880
-	390241				400	600	0,840
390236	-			10,0	120	250	1,000
-	390242				400	600	0,990
390237	-			15,0	120	250	1,400
-	390243				400	600	1,370

Stand: 7. 03. 2019